


Настенная сплит-система
ON-OFF

Серия

DIAMOND WHITE

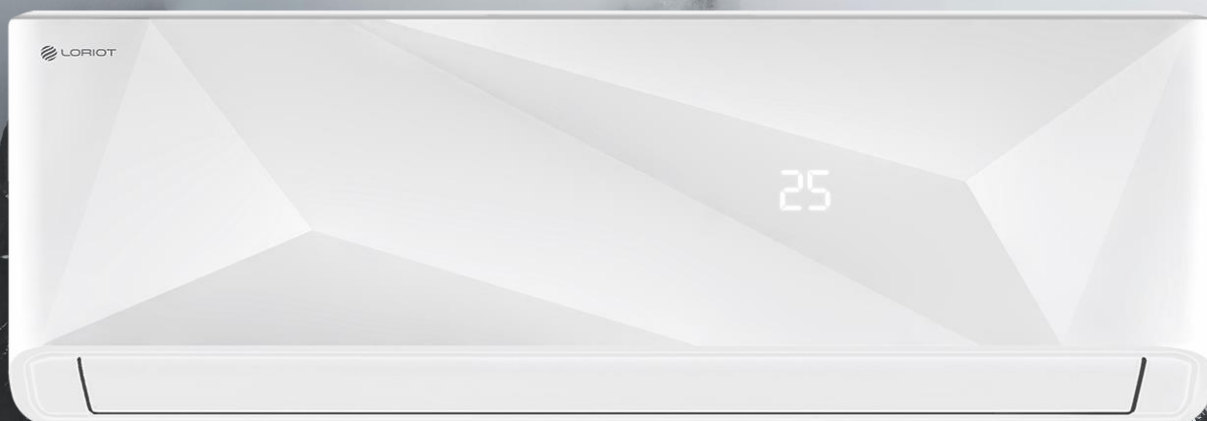

Белоснежный глянцевый корпус сложной геометрической формы, напоминающей заснеженные горные пики – кондиционеры серии **Diamond White** станут украшением современного интерьера, представляя собой воплощение стиля и технологий для создания идеального комфорта.





Регулировка
скоростей обдува



Низкий уровень шума



4D Air Flow
Изменение положения
жалюзи с пульта ДУ по
вертикали и горизонтали






Таймер на включение
и выключение



ECO – экономичный
режим работы



Режим работы TURBO

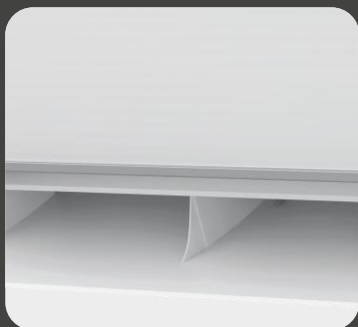

4D AIR FLOW

Объемный поток воздуха
с возможностью регулировки
его направления изменением
положения вертикальных и
горизонтальных жалюзи с пульта
дистанционного управления.



ВСТРОЕННЫЙ К WI-FI

Внутри сплит-системы уже установлен
специальный модуль, благодаря которому
управлять режимами работы кондиционера
можно из любой точки с вашего смартфона
или планшета.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Фильтр для дополнительной очистки
воздуха от частиц пыли, впитывающий
неприятные запахи и абсорбирующий
различные загрязняющие частицы.



GOLDEN FIN

Специальное антикоррозийное
влагостойкое покрытие теплообменника
GOLDEN FIN защищает и продлевает
срок службы кондиционера. Ускоряет
процесс размораживания, значительно
снижая энергозатраты. Покрытие
устойчиво к морскому воздуху и прочим
активным коррозионным средам.

Настенная сплит-система серии Diamond White



Характеристики	LAC-07MD	LAC-09MD	LAC-12MD	LAC-18MD	LAC-24MD
Выходная мощность (охлаждения), кВт	2,25	2,80	3,67	5,41	7,10
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,30	2,86	3,72	5,64	7,38
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,70	0,87	1,14	1,68	2,21
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), кВт	0,63	0,78	1,13	1,56	2,04
Параметры электропитания	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц				
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение), м³/ч	340/370/ 420/500/570	340/370/ 420/500/570	420/450/ 540/620/670	430/590/ 700/830/920	630/760/ 880/980/1020
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А)	50	50	51	53	54
Заправочный вес хладагента R410A, г	460	540	580	800	830
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Компрессор (производитель)	GREE	GREE	GREE	HIGHLY	GREE
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C	+16 – +43 / -7 – +24				
Вес нетто, внутренний блок, кг	7,5	7,5	9,5	11,5	12,5
Вес нетто, внешний блок, кг	22,0	23,0	27,0	35,0	43,0
Размеры прибора, внутренний блок (ШхВхГ), мм	726x250x190	726x250x190	825x290x200	940x320x230	940x320x230
Размеры прибора, внешний блок (ШхВхГ), мм	680x420x275	680x420x275	680x420x275	780x520x285	853x655x322