

Настенная сплит-система
DC INVERTER

Серия

DIAMOND BLACK



Для тех, кто любит отличаться от других, окружая себя предметами и техникой, которые не только выполняют свою прямую функцию, но и имеют не-повторимый характер, воплощенный в дизайне.

Современный, функциональный, надежный, привлекающий к себе взгляд кондиционер воздуха серии **Diamond Black DC Inverter** – новинка 2025 года.





Регулировка
скоростей обдува



4D Air Flow
Изменение положения
жалюзи с пульта ДУ по
вертикали и горизонтали



Антикоррозийное
покрытие Golden Fin



ECO – экономичный
режим работы






Таймер на включение
и выключение



Автоматический
режим работы



Режим работы TURBO

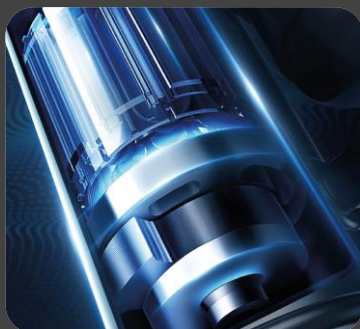

DC INVERTER

Высокая производительность и энергоэффективность благодаря современной инверторной технологии работы компрессора. Низкий уровень шума позволяет использовать кондиционер в спальня и детской комнатах.



ВСТРОЕННЫЙ K WI-FI

Внутри сплит-системы уже установлен специальный модуль, благодаря которому управлять режимами работы кондиционера можно из любой точки с вашего смартфона или планшета.



КАРБОНОВЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр Active Carbon для дополнительной очистки воздуха от частиц пыли, впитывающий неприятные запахи и абсорбирующий различные загрязняющие частицы.



GOLDEN FIN

Специальное антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменника GOLDEN FIN защищает и продлевает срок службы кондиционера. Ускоряет процесс размораживания, значительно снижая энергозатраты. Покрытие устойчиво к морскому воздуху и прочим активным коррозионным средам.

Настенная сплит-система серии Diamond Black DC Inverter



Характеристики	LAC-07MDI	LAC-09MDI	LAC-12MDI	LAC-18MDI	LAC-24MDI
Выходная мощность (охлаждения), кВт	2,25 (0,60–2,75)	2,75 (0,80–3,39)	3,65 (1,50–4,20)	5,40 (1,80–5,80)	7,15 (2,80–7,90)
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,35 (0,60–2,80)	2,86 (0,80–3,44)	3,71 (1,50–4,30)	5,38 (1,80–6,00)	7,20 (2,80–8,70)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,69 (0,15–1,00)	0,85 (0,16–1,22)	1,14 (0,44–1,58)	1,68 (0,60–2,26)	2,21 (0,80–2,93)
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), кВт	0,65 (0,15–1,25)	0,79 (0,16–1,32)	1,02 (0,44–1,61)	1,49 (0,60–2,31)	1,98 (0,80–2,95)
Параметры электропитания	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц				
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение), м³/ч	320/350/ 400/480/550	320/350/ 400/480/550	370/430/ 520/580/650	430/460/ 550/650/700	630/760/ 830/980/1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/41	26/32/35/39/45
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А)	48	50	50	53	54
Заправочный вес хладагента R410A, г	410	450	500	660	1001
Класс энергоэффективности	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Компрессор (производитель)	GREE	GREE	GMCC	GREE	GREE
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C	+16 – +43 / -15 – +24				
Вес нетто, внутренний блок, кг	7,5	7,5	9,5	11,5	12,5
Вес нетто, внешний блок, кг	22,0	23,0	25,0	29,0	34,0
Размеры прибора, внутренний блок (ШхВхГ), мм	726x250x190	726x250x190	726x250x190	940x320x240	940x320x240
Размеры прибора, внешний блок (ШхВхГ), мм	688x462x246	688x462x246	688x462x246	780x520x280	838x600x295