

БЫТОВАЯ НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
ИНВЕРТОРНОГО ТИПА


серия

STARLIGHT

DC
INVERTER

BREEON

I feel free

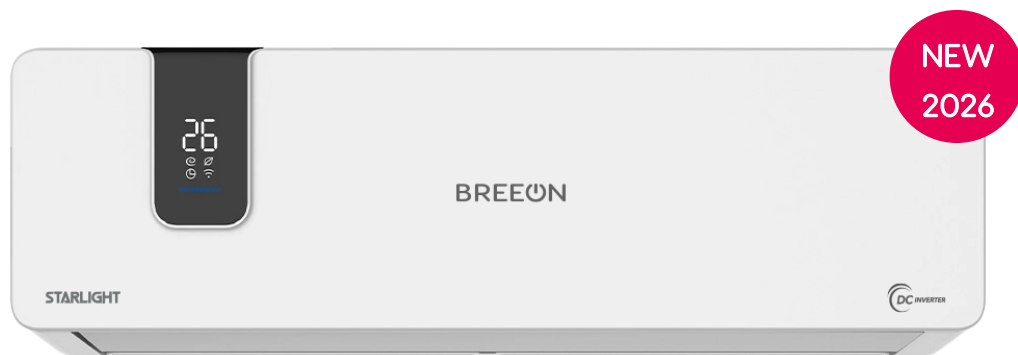



Инверторные сплит-системы **Starlight DC Inverter** – современное решение для дома и офиса. Сплит-системы работают на экологически безопасном фреоне **R410A**, а теплообменники внутреннего и внешнего блоков дополнительно защищены от коррозии специальным покрытием **Golden Fin**,

Ключевые преимущества:

- **Wi-Fi ready** – удалённое управление через смартфон (с дополнительным модулем);
- **4D Air Flow** – регулировка воздушного потока по четырём осям для равномерного охлаждения;
- **Фильтр 3 в 1** – очистка воздуха от пыли, аллергенов и запахов.

Модельный ряд включает в себя модели **от 2,1 до 6,9**. Управление всеми режимами работы осуществляется с помощью **русифицированного пульта**.

BRC-07CSI
BRC-09CSI
BRC-12CSI
BRC-18CSI
BRC-24CSI

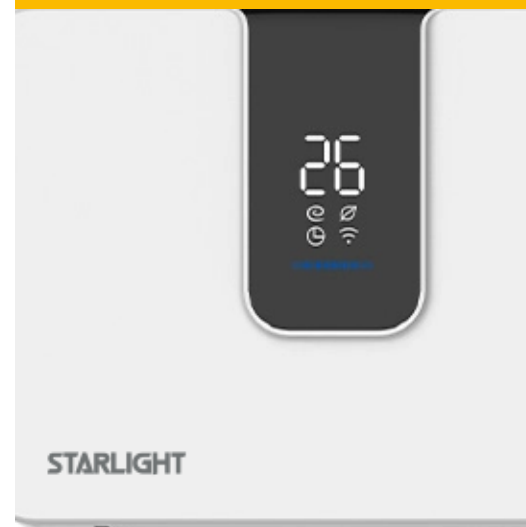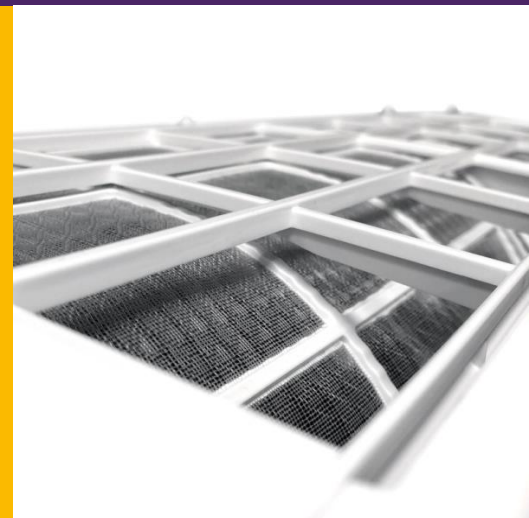

Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии STARLIGHT DC Inverter или перейди на сайт www.breeon.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модель	BRC-07CSI	BRC-09CSI	BRC-12CSI	BRC-18CSI	BRC-24CSI
Внутренний блок	BRC-07CSI-IN	BRC-09CSI-IN	BRC-12CSI-IN	BRC-18CSI-IN	BRC-24CSI-IN
Наружный блок	BRC-07CSI-OUT	BRC-09CSI-OUT	BRC-12CSI-OUT	BRC-18CSI-OUT	BRC-24CSI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), БТЕ (Вт)	7000 (2100) (615-2780)	9000 (2550) (660-2930)	12000 (3450) (660-4100)	18000 (4950) (1610-5500)	24000 (6850) (1110-7910)
Выходная мощность (обогрев), БТЕ (Вт)	7500 (2200) (615-3500)	9500 (2650) (660-4102)	12500 (3600) (660-4400)	18500 (5000) (1450-6500)	24500 (7000) (1377-8200)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655 (230-1250)	795 (250-1300)	1075 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	610 (230-1350)	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А	3,1 (1,0-5,8)/ 2,9 (1,0-6,3)	3,7 (1,1-6,0)/ 3,4 (1,1-6,7)	5,0 (1,1-6,7)/ 4,7 (1,1-7,6)	7,2 (1,6-9,5)/ 6,5 (1,6-10,0)	10,0 (2,1-13,9)/ 9,1 (2,1-13,9)
Расход воздуха (внутренний блок), (охлаждение/обогрев), м3/ч	450	450	550	850	1200
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	25/27/30/32	25/27/30/32	27/29/32/35	29/31/34/38	32/35/37/40
Уровень шума (наружный блок), дБ(А)	48	50	52	55	57
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Компрессор (производитель)	GREE	GREE	GREE	CRSS	GMCC
Класс энергоэффективности, (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Диапазон рабочих температур (наружный воздух): охлаждение, °C	+18 - +52	+18 - +52	+18 - +52	+18 - +52	+18 - +52
Диапазон рабочих температур (наружный воздух): обогрев, °C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,1	6,4	7,0	10,0	12,0
Вес нетто (наружный блок), кг	17,8	19,5	20,7	27,0	28,6
Размер прибора (внутренний блок) ШхВхГ, мм	700×270×206	700×270×206	805×270×206	908×295×229	1025×238×320
Размер прибора (наружный блок) ШхВхГ, мм	660×421×250	660×530×250	660×530×250	780×560×270	780×560×270



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»

Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для круглогодичного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ

Сплит-системы Breeon проектируются профессиональными инженерами-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



ПОДГОТОВКА К WI-FI

Сплит-систему возможно подключить к Умному дому - для этого установите Wi-Fi модуль и в специальную нишу и управляйте системой из любой точки мира.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Надежный современный компрессор инверторного типа обеспечивают низкий уровень шума и высокую энергоэффективность сплит-системы.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФРЕОН R410A

Мы используем только озонобезопасный фреон в работе нашего кондиционера.



GOLDEN FIN

Специальное антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменника, защищающее и продлевающее срок службы кондиционера.



4D AIR-FLOW

Изменение положения воздуховыводящих жалюзи в вертикальном и горизонтальном направлении с пульта ДУ.