



Климатическая техника

An aerial photograph of a coastal village in winter. The scene shows a rocky shoreline with waves crashing against the rocks. Several small, red wooden houses with white trim and snow-covered roofs are built on stilts. The surrounding area is covered in snow, and there are some wooden structures, possibly scaffolding or drying racks, visible near the houses. The overall atmosphere is cold and serene.

BRAND- NEW BRAND

Новый бренд климатической техники
от профессионалов отрасли



Премьера сезона 2025

Бытовые настенные
сплит-системы

Мобильные кондиционеры



DC INVERTER

Превосходный баланс

Высокое качество и самые
востребованные функции
по разумной цене





Мощные надежные компрессоры

Наивысший класс энергоэффективности «А»


Гарантированное соответствие параметров
по холодопроизводительности

Компрессоры GREE, GMCC, RECHI



Бренд, которому можно доверять

Вся продукция производится на крупнейших
заводах со стабильным качеством и мировым
именем – MBO, TCL DeLonghi

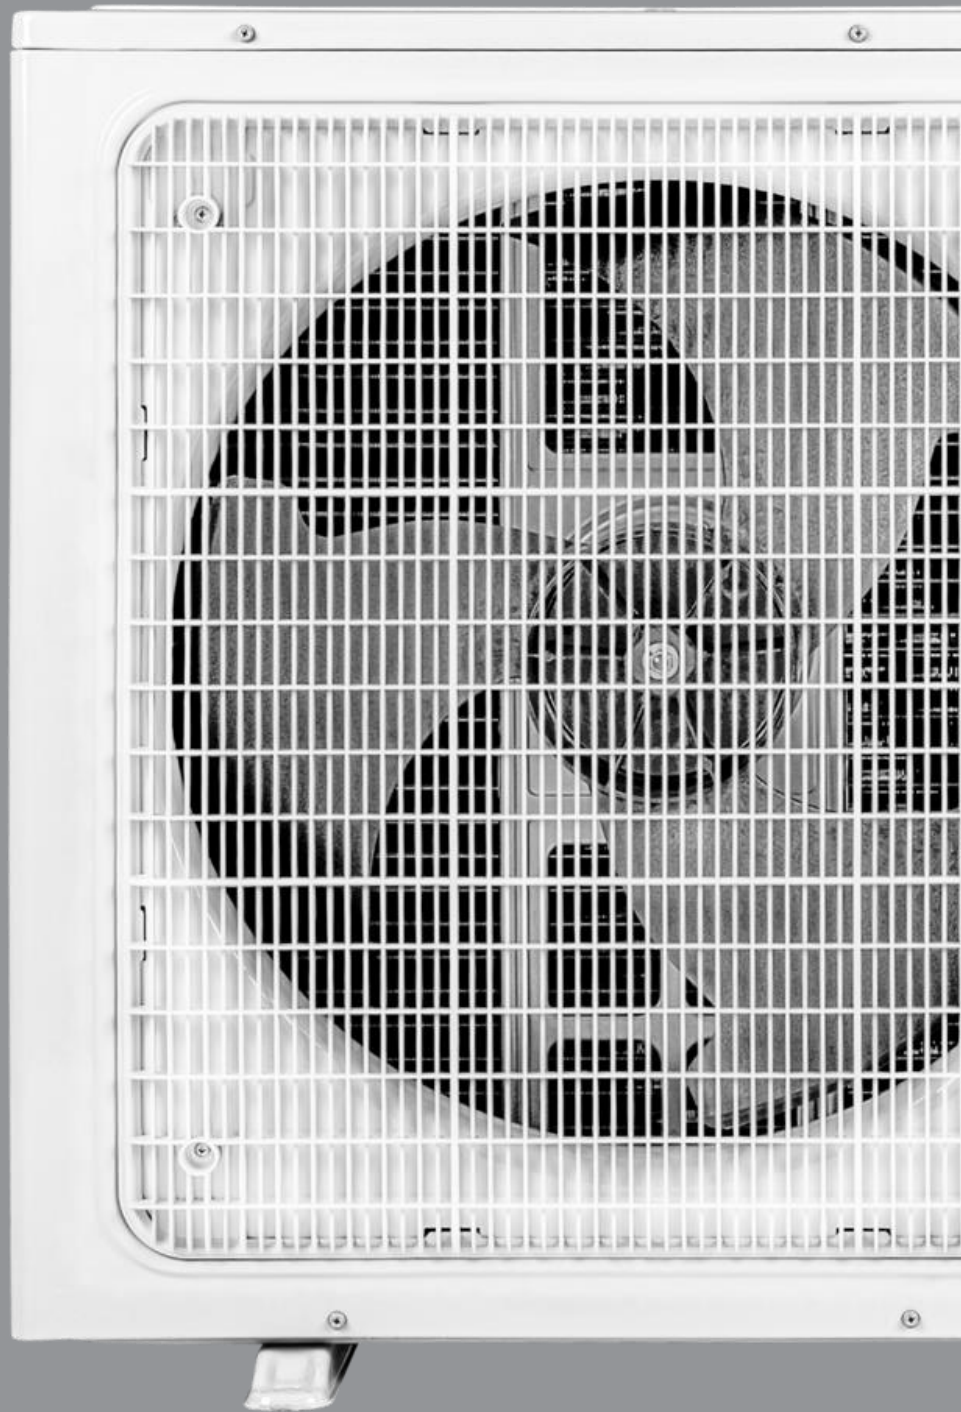

То, что нужно – не больше, но и не меньше

Мы сделали так, чтобы покупатели продукции Amston получили в свое распоряжение все необходимые функции и режимы работы, которыми действительно будут пользоваться каждый день, не переплачивая.

Бытовые сплит-системы

Серия REYKJAVIK

 Amston

 Reykjavik


 Amston

DC INVERTER

 Reykjavik

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 **Amston**

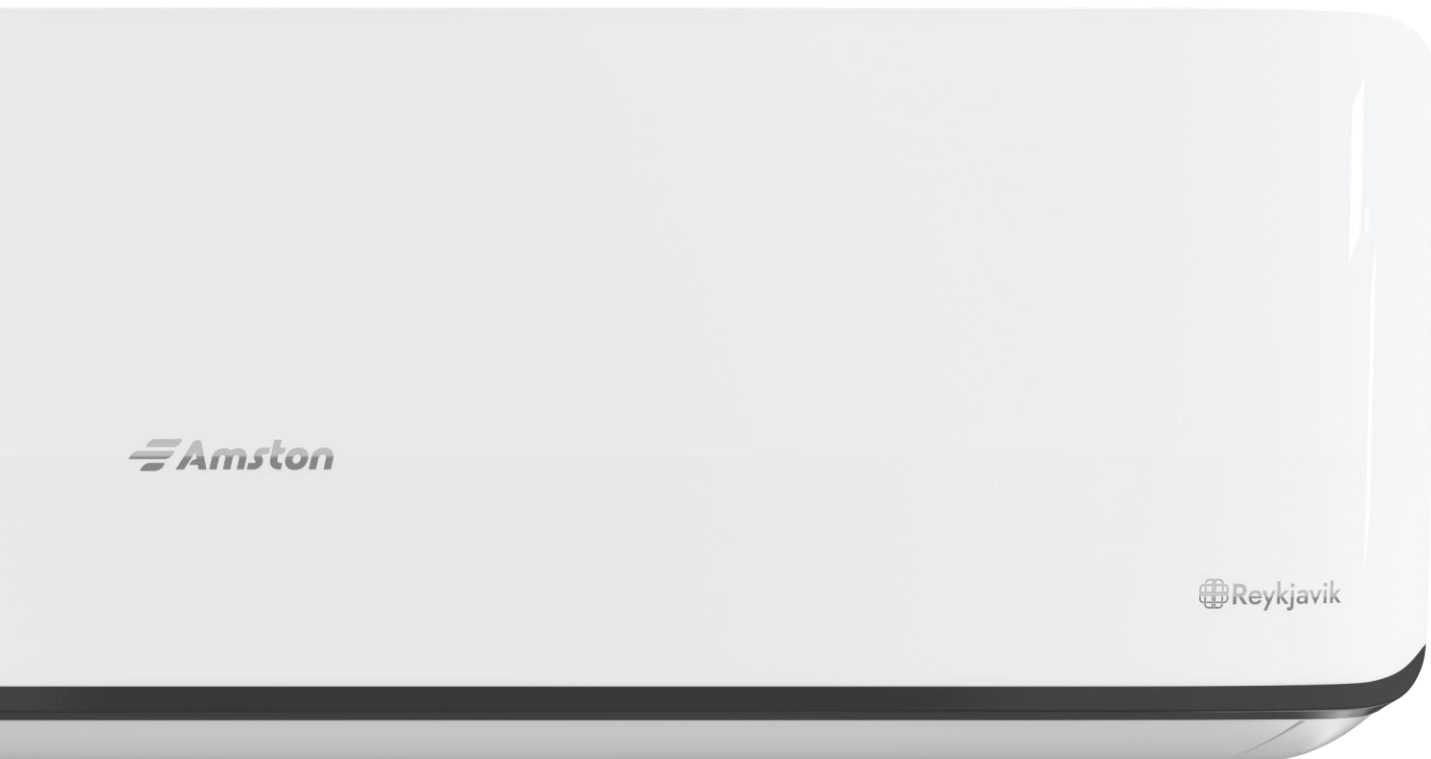

2 года
гарантия




от 20 дБ(А)



Надежный
компрессор –
прослужит долго



Изменение
направления
обдува с пульта ДУ



Антикоррозийное
покрытие
GOLDEN FIN



Фильтр 3 в 1
дополнительной
очистки воздуха

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия REYKJAVIK DC INVERTER



Модель	AAC-07MRI	AAC-09MRI	AAC-12MRI	AAC-18MRI	AAC-24MRI
Производительность (охлаждение), кВт	2200 (500~2650)	2700 (600~3350)	3550 (1300-4100)	5320 (1600-5700)	7050 (2700-7800)
Производительность (обогрев), кВт	2300 (500-2700)	2780 (600-3390)	3600 (1400-4200)	5350 (1800-6000)	7100 (2300-8700)
Энергоэффективность (охлаждение) EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Энергоэффективность (обогрев) COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Максимальный перепад высот, м	8	8	9	12	12
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33/	22/26/31/33/36	24/28/33/37/41	26/32/35/39/45
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Гарантированный диапазон рабочих температур (наружного воздуха) (охлаждение/обогрев)	+16 ~ +43/-15 ~ +24	+16 ~ +43/-15 ~ +24	+16 ~ +43/-15 ~ +24	+16 ~ +43/-15 ~ +24	+16 ~ +43/-15 ~ +24
Компрессор (производитель)	GREE	GREE	GMCC	GREE	GREE

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Серия REYKJAVIK

Модель	AAC-07MR	AAC-09MR	AAC-12MR	AAC-18MR	AAC-24MR
Производительность (охлаждение), БТЕ (Вт)	7500 (2200)	9383 (2750)	12283 (3600)	18100 (5300)	24225 (7100)
Производительность (обогрев), БТЕ (Вт)	7677 (2250)	9554 (2800)	12454 (3650)	18868 (5530)	25181 (7380)
Энергоэффективность (охлаждение) EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,2/A	3,21/A	3,21/A
Энергоэффективность (обогрев) COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,6/A	3,61/A	3,61/A
Максимальный перепад высот, м	8	8	9	12	12
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Гарантированный диапазон рабочих температур (наружного воздуха (охлаждение/обогрев)	+16 ~ +43/-7 ~ +24	+16 ~ +43/-7 ~ +24	+16 ~ +43/-7 ~ +24	+16 ~ +43/-7 ~ +24	+16 ~ +43/-7 ~ +24
Компрессор (производитель)	GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия ICE ROCK

- Класс энергоэффективности «А»
- 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
- Сенсорная удобная панель управления
- Пульт ДУ в комплекте
- Низкий уровень шума
- Автоматический режим работы
- Режим «SLEEP»



2 ГОДА ГАРАНТИИ



Amston



Надежный
компрессор



Экологичный
фреон R410A



Установка
таймера



Монтажный
набор
в комплекте

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Серия ICE ROCK



Характеристики	APC-07TI	APC-09TI	APC-12TI
Выходная мощность (охлаждение), БТЕ (Вт)	7000 (2050)	9000 (2600)	12000 (3200)
Номинальная сила тока (охлаждение), А	3,6	4,5	5,8
Расход воздуха, м3/ч	260/320	260/320	260/320
Объем бака, л	0,5	0,5	0,5
Производительность по осушению, л/ч	1,5	2,3	2,3
Уровень шума, дБ(А)	50/54	50/54	51/55
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A	A	A
Диапазон рабочих температур (охлаждение)	16-32 °C	16-32 °C	16-32 °C
Вес нетто, кг	17,5	18,0	20,8
Размеры прибора, мм	280x675x290	280x675x290	280x675x290



Наслаждайтесь жизнью
вместе с Amston

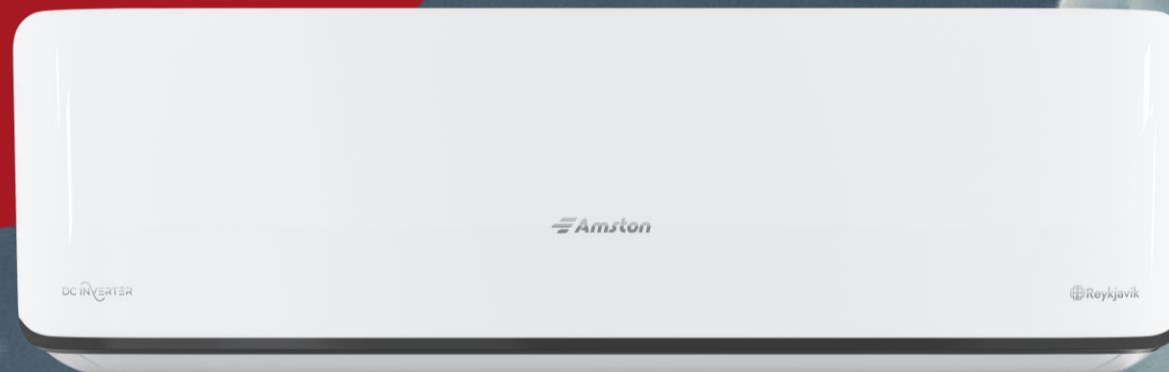



[Получить прайс-лист](#)

Генеральный дистрибьютор климатической техники AMSTON в России и странах СНГ
Компания К-Трейд
www.ktrade.ru